

BAARCK

Die Landtechnik-Macher®


NEUMASCHINEN

PACKER

PFLUG-LOTSE

Bestes Know-How. Lösungen nach Maß.

- PFLUG-LOTSE -

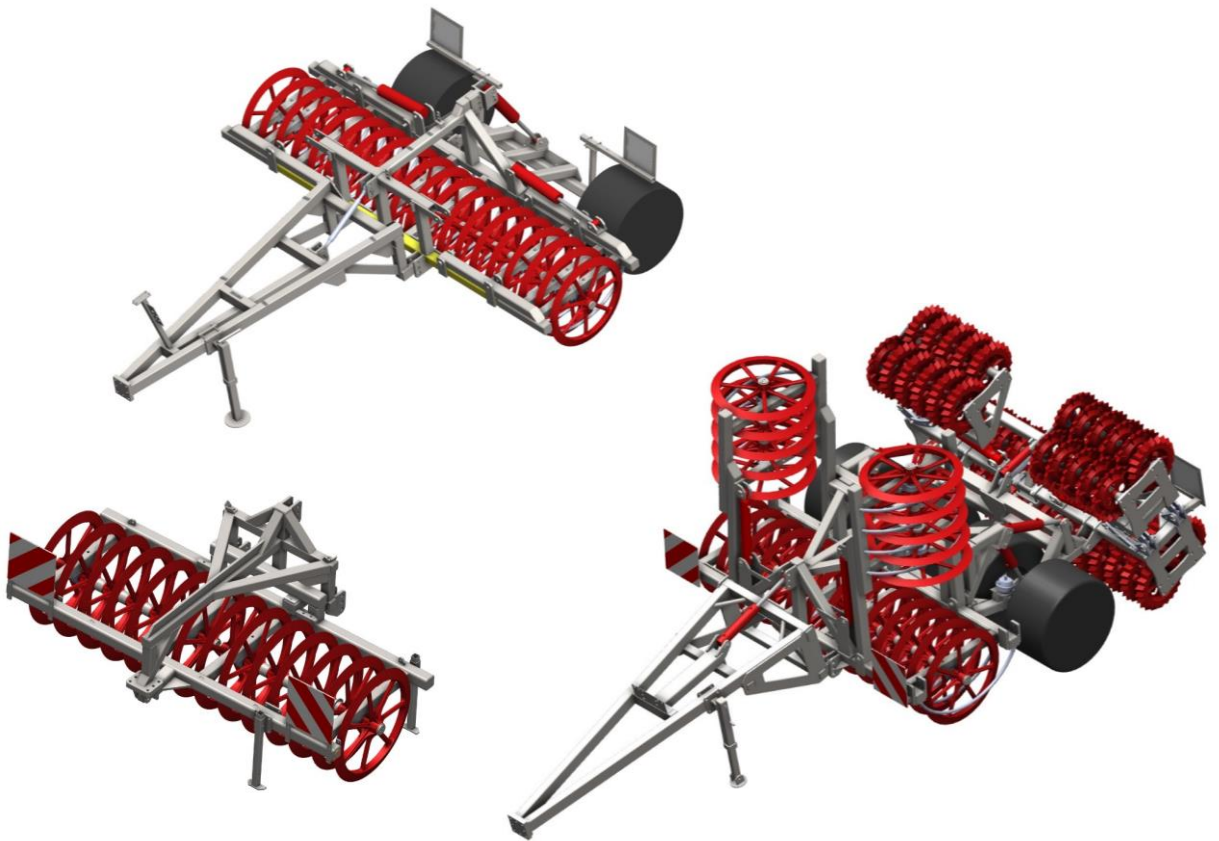

Der Packer

- Steinfester Packerring Ø900mm aus Sphäroguss
- Front-, Pflug- oder Rückverfestigungspacker
- Stabile Grundrahmen, bewährte Technik
- Ø600mm Welle, Tellerfederspannung
- Abstreiferketten
- Kombinierbar mit Zahnringwalze

Anwendungsbeispiele

Saatbettbereitung:

Tiefenwirksame Rückverfestigung hinter dem Tiefengrubber, mech.
Zerkleinerung der Bodenstruktur auf gepflügtem Land


Unser Baukasten für den passenden Pflug-Lotsen:

Zahnringwalze:
Ø550mm Zahnringwalze,
einfach oder doppelt – für
die Zerkleinerung von
Erdbestandteilen und das
perfekte Saatbett

Packer:
Ø700 oder Ø900mm
Ringpacker, Sphäroguß,
50-60mm Stahlwelle –
langbewährte Technik für
perfekte Rück-
verfestigung

Fahrwerk:
Schmale, breite und/oder
doppelte Bereifung für die
jeweilige Maschine und
das Anforderungsprofil

Anbindung:
Entweder Zug für
Koppelpunkt an
Zugmaschine oder 3-
Punkt mit Lenkbock für
die Fronthydraulik des
Traktors

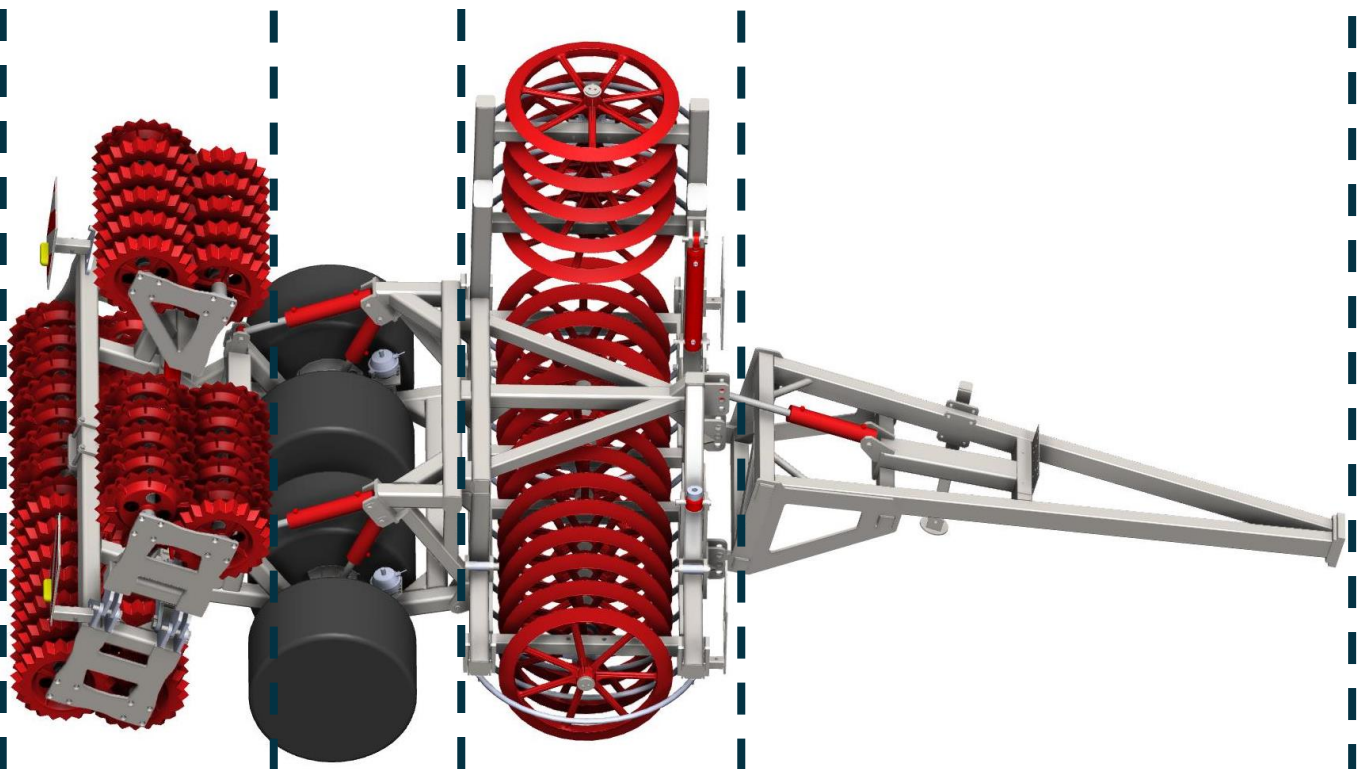

Datenblatt

Arbeitsbreite	3 m	6 m
Ausstattung		
Gewichte:		
PFL Pflugpacker	1.700 Kg	
PFL Pflugpacker, doppelt	1.900 Kg	
PFL Frontpacker, Lenkbock	1.600 Kg	3.200 Kg
PFL Heckpacker	2.300 Kg	3.900 Kg
PFL Heckpacker, Zahnring	3.600 Kg	6.200 Kg
PFL Heckpacker, Zahnring doppelt	3.800 Kg	6.600 Kg
Anzahl Ringe Ø900mm	14	28
Anzahl Walzen-Elemente	2	4
Räder	19.0/45-15.5	19.0/45-15.5
Transportbreite	2,97 m	2,97 m
Paddelboard, hydr.	200 Kg	600 Kg