

# BAARCK

Die Landtechnik-Macher®


NEUMASCHINEN

FRONTGERÄTE

KLUTEN-KILLER

Bestes Know-How. Lösungen nach Maß.

# - KLUTEN-KILLER -

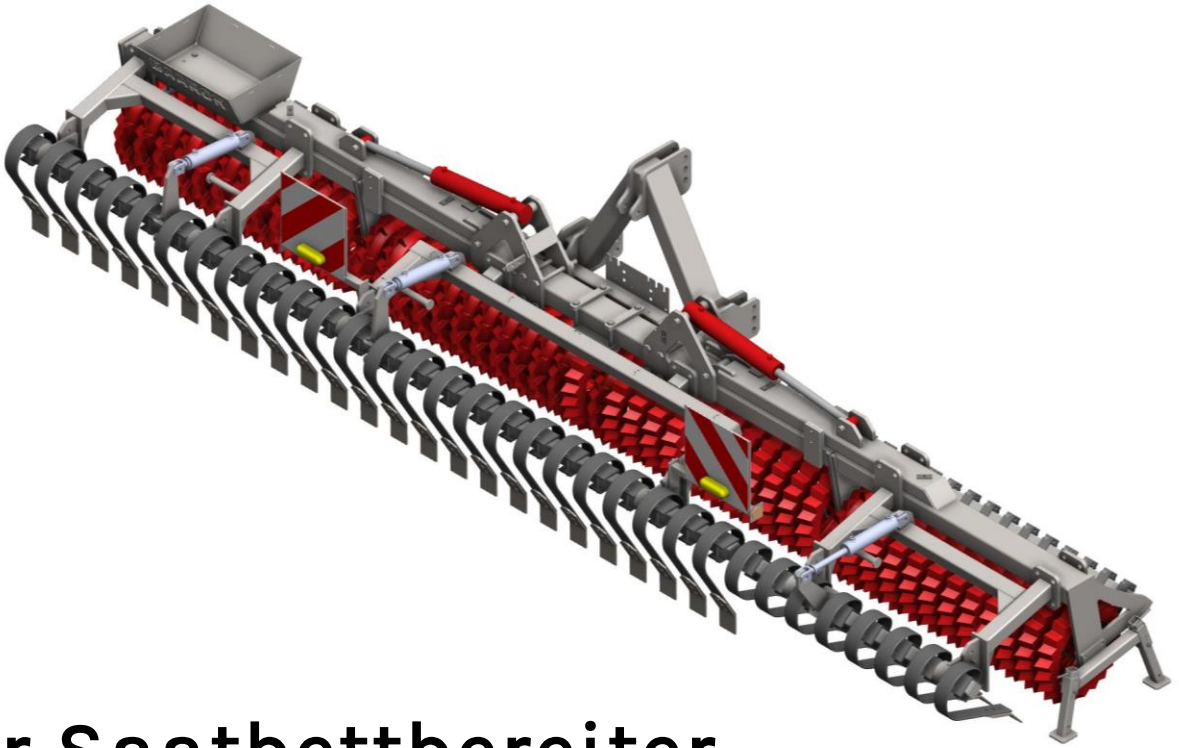

## Der Saatbettbereiter

- Steinsichere Sphärogussringe
- Einheitlicher Grundaufbau bis 6 Meter Arbeitsbreite
- Abstreifer verhindern eine Verstopfung der Walze
- Diverse Vorbauten koppelbar
- Nachträgliche Anbringung von Vorbauten

### Anwendungsbeispiele

#### Vor der Aussaat:


Kombination mit Kreiselegge zur Saatbettbereitung, Einebnung von Pflugland, Feinstruktur der Oberfläche, Kombination mit Drillmaschine

Steinkisten sind einfach nachrüstbar

Verstopfungsfrei durch Abstreifer

Massiver Grundaufbau bei allen Arbeitsbreiten

Zahnringe sind mit einem Gummisystem auf der 6-Kant-Welle verspannt

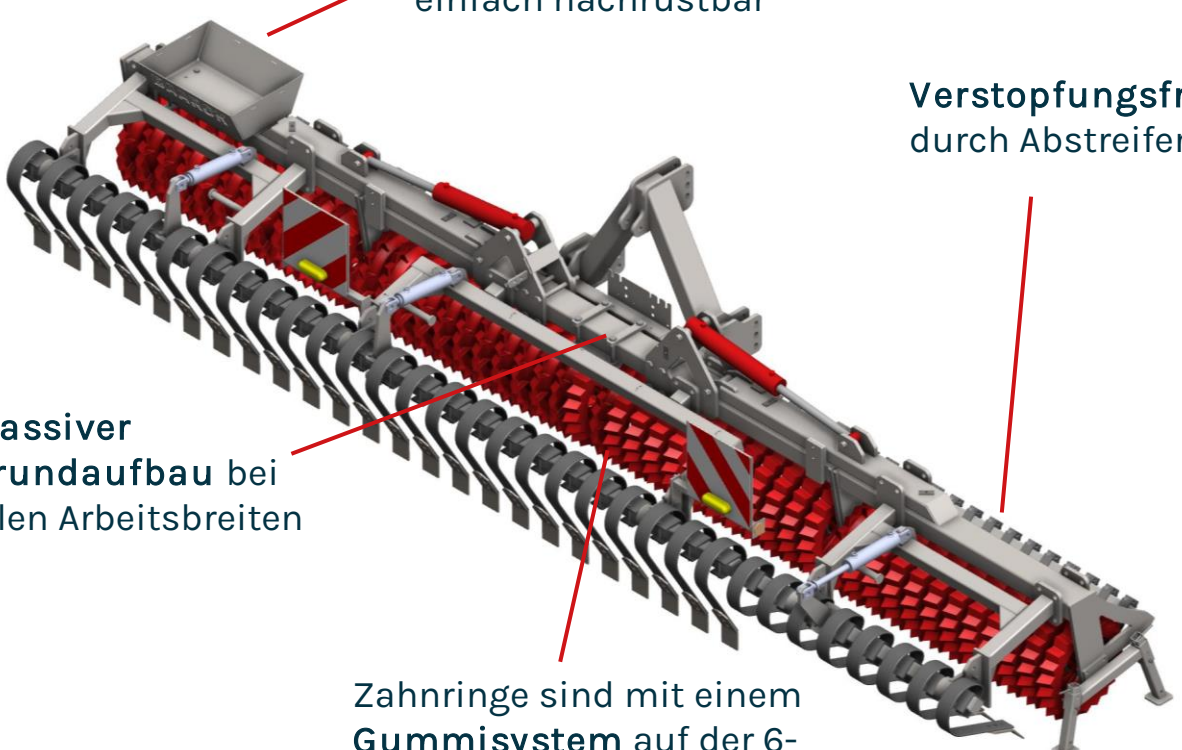


**Vorbauten:**

Paddelboard

Paddelboard  
2-balkig

Zinkenboard  
2-balkig

Zinkenboard  
3-balkig

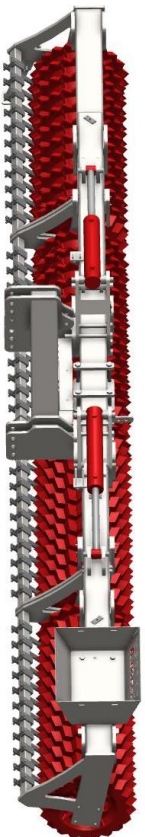

# Datenblatt

Arbeitsbreite	3 m	4 m	5 m	6 m
<b>Ausstattung</b>				
Gewichte (ohne Vorbau):				
SOLO - Zahnring Ø 450 mm	760 Kg	1.220 Kg	1.400 Kg	1.570 Kg
DOPPEL - Zahnring Ø 450 mm	910 Kg	1.400 Kg	1.650 Kg	1.890 Kg
SOLO - Zahnring Ø 550 mm	920 Kg	1.440 Kg	1.680 Kg	1.900 Kg
DOPPEL - Zahnring Ø 550 mm	1.120 Kg	1.680 Kg	2.000 Kg	2.310 Kg
Gewichte Vorbau:				
Paddelboard, hydr.	330 Kg	580 Kg	650 Kg	720 Kg
Paddelboard 2-balkig	350 Kg	690 Kg	760 Kg	840 Kg
Zinkenboard 2-balkig	320 Kg	620 Kg	670 Kg	740 Kg
Zinkenboard 3-balkig	380 Kg	670 Kg	730 Kg	810 Kg
Anzahl Walzen-Elemente	2	4	4	4
Anzahl Zahnringe SOLO / DOPPEL	24 / 30	32 / 40	40 / 50	48 / 60
Transportbreite	3 m	3 m	3 m	3 m
Max. Transporthöhe	1,5 m	2,10 m	2,60 m	3,10
Anzahl Paddel (80x10)	16	22	26	32
Anzahl Paddel 2-balkig (45x10)	30	40	50	60
Anzahl Zinken (45x12)	20	26	34	40

Für alle Arbeitsbreiten ist optional auch ein **Lenkbock** erhältlich!

**Steinkiste** (mit Ösen für  
Zurrgurte, nachrüstbar)

